Finkbeiner®

# ››› Mobile 2-Säulen-Hebebühne FHB® 3000

- Mobil und flexibel einsetzbar, in der Halle oder im Freien, ohne Befestigung auf dem Boden.
- Optimale Arbeitsfreiheit, freie Zugänglichkeit zum Fahrzeugboden, türfrei in jeder Hubhöhe.
- Maximale Arbeitssicherheit durch hydraulischen Zwangsgleichlauf und doppelte Lastsicherung – hydraulisch und mechanisch.
- Hydraulischer Antrieb, absolut unempfindlich und nahezu wartungsfrei.

Version FHB3000-SL geeignet auch für Kleintransporter

Optimale Zugänglichkeit, türfrei, keine Säulen

Von einer Person leicht verfahrbar

Option: Geeignet auch für den Nassbereich

Zubehör: Fahrschienen, Tragkraft 2,75 t

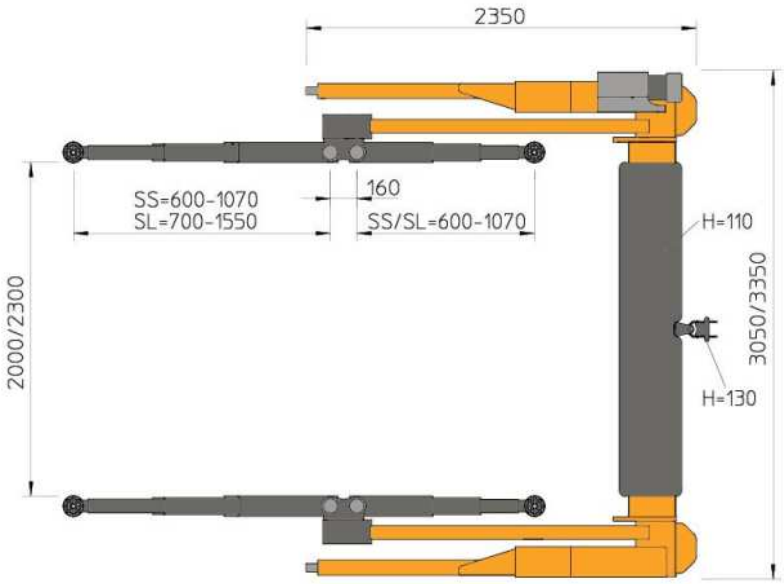


## Technische Daten – FHB3000

| | |
|---|---|
| Tragkraft: | 3 t |
| Lastaufnahme: | 4 Gelenkarme |
| FHB3000-SS: | symmetrisch, 600 – 1070 mm |
| FHB3000-SL: | asymmetrisch,<br>vorn: 600 – 1070 mm<br>hinten: 700 – 1550 mm |
| Aufnahmehöhe: | Minimal 110 mm |
| Einfahrbreite: | 2000 mm / 2300 mm |
| Hubhöhe: | 1850 mm |
| Hub-/Senkzeit: | Ca. 40 sec. |
| Antrieb: | Elektro-hydraulisch |
| Anschluss: | 400V / 3Ph / 50Hz / 16A |
| Lastsicherung: | Hydraulisch und mechanisch |
| Fahrwerk: | Abnehmbare Deichsel, 2 Räder |
| Farbe: | Orange RAL2004 |

Finkbeiner

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9 · 72250 Freudenstadt · Germany
Tel +49(0)7441-4031 · Fax +49(0)7441-87778
info@finkbeiner.eu · www.finkbeiner.eu

Die Firma Finkbeiner ist zertifiziert durch

TÜV SÜD ISO 9001

Technische Änderungen vorbehalten. © Walter Finkbeiner GmbH 11/2015