LCD MASTER 9.13 G

- **Filterstufen: 4 / 9-13**
- **Schutz UV/ IR DIN 15**
- **Am Helm einstellbar:**

- Dunkelstufe

- Schweißen oder Schleifen

- **Im Helm einstellbar: Empfindlichkeit und Öffnungszeit**

Art.-Nr. 040861

TECHNISCHE DATEN

Klassifikation	1/2/1/2
Hellstufe	4
Dunkelstufe	9/13
Verschlusszeit	0,0003 sec
Öffnungszeit	auto
Sichtfeld	92x42 mm
Energieversorgung	Solar
Gewicht	450 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Öffnungszeit
Lichtsensoren	2
Einsatzbereiche	MMA 10➤400 / TIG 10➤300 / MIG-MAG 10➤400
Normen	EN 175 / EN 379







Empfindlichkeit

Zeit

Stufe

ZUBEHÖR

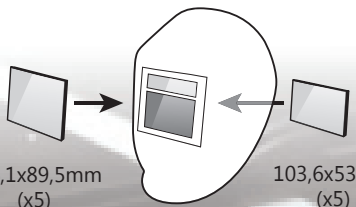

116,1x89,5mm
(x5)
Art.-Nr. 040779

103,6x53mm
(x5)
Art.-Nr. 040786



Art.-Nr. 043466