

## Konventionelles Lade- und Starthilfegerät auch für tiefentladene Batterien.

### LADEGERÄT

Der Start 200 ist für alle Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt geeignet : 12 V : **53 Ah bis 240 Ah.**  
Konventionelles Gerät, Überwachung des Ladevorgangs nötig.


### STARTER

Der Start 200 ist für den Start von Fahrzeugen mit einer 12V bzw. Batterie mit flüssigem Elektrolyten geeignet:  
12 V: **35 Ah bis 80 Ah.**  
Vorladen vor dem Startvorgang nötig.

- Tragegriffe für den vereinfachten Transport
- Kabel Ø 6 mm<sup>2</sup>, (Länge der Kabel (rot/schwarz): 1.5 m)
- Austauschbare Sicherung an der Frontseite des Gerätes
- großes Amperemeter



### BENUTZERFREUNDLICHE TASTATUR

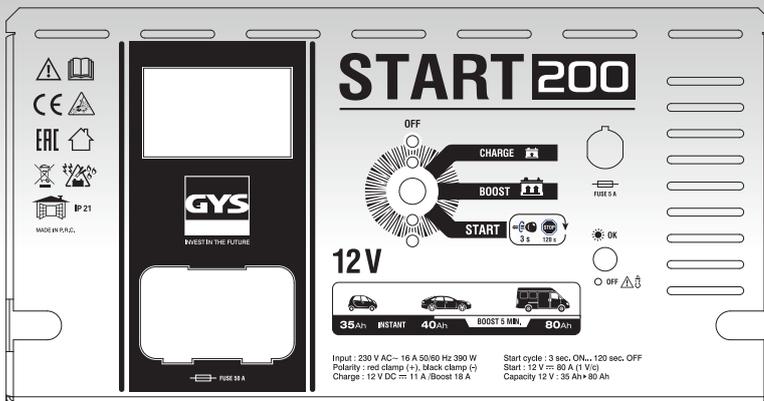

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	390W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230V	1.7A	390W	12V	53	240	3	28A	11A	18A	•	80A	120A	50A	IP 21	37x26x18	8,6